

VEDSPI SAR & KÖKSPANNOR

2019/20

För värme & matlagning



AB HANS FORSMAN

Box 93, 645 22 Strängnäs

Showroom: Finningevägen 73, Strängnäs

0152-167 70 | info@hansforsman.se | www.hansforsman.se

AB Hans Forsman

Generalagent för Wamsler

AB Hans Forsman har varit generalagent för Wamsler sedan 1976. Vårt vedspissortiment håller hög kvalitet och för varierande behov. Produkterna är uppskattade då de är effektiva, miljövänliga och formmässigt tilltalande. Vår målsättning är att erbjuda marknadens mest prisvärda och eloberoende värmekällor snabbt från vårt lager. Det har vi gjort i decennier och är idag ett av branschens största och mest erfarna företag när det gäller moderna vedspisar och kökspannor.

För kostnadseffektiv vedeldning har vi även ackumulatorsystem för vattenburen värme. I vårt sortiment har vi vattenmantlade spisar som kan integreras i det vi kallar närvärmeanläggning där även sol och andra energikällor kan ingå, för hållbar värnehållning året runt.

I Strängnäs med omnejd säljer vi även kaminer, kakelugnar och skorstenar i egen butik. Vi saluför Contura, Rais, Dovre, Attityd, Keddy och Premodul skorstenar. Besök gärna butiken på Finningevägen 73 i Strängnäs och vår hemsida www.hansforsman.se eller www.eldstad.se

AB Hans Forsman har sedan flera år tillbaka D&B:s högsta kreditrating. Det borgar för trygga och säkra köp.

Innehållsförteckning

Vår historia	2
Vedspisar	
W1-40	3
W2-50	4-5
W1-75	6-7
W2-90	8-9
K128F	10-11
K135	12
K60 & K80	13
K176E	14
Tillbehör Kökspannor	15
Kökspannor	16
K158/K158F	17
K148/K148F	18
K178	19

Samtliga produkter i denna katalog lever upp till gällande miljökrav.

WAMSLER

Wamsler har producerat vedspisar sedan 1875 och utvecklar sitt sortiment i samklang med sin företagsfilosofi – innovation med tradition. Resultatet är moderna och miljövänliga vedspisar, som möter dagens krav på hushållsprodukter. Wamslers vedspisar kan anpassas till varierande behov och vanor och med sina funktioner blir matlagning på Wamslers spisar ett nöje och en upplevelse med mersmak. Wamslers produkter använder modern förbränningsteknik, som utnyttjar energin i bränslet optimalt. Det innebär lägre värmekostnader och mindre miljöpåverkan. Wamslers vedspisar är inte bara funktionella för uppvärmning och matlagning, utan de bidrar även med atmosfär och välbehag tack vare sin formgivning och design.

W1-40 Effektiv & miljövänlig

6 kW



WAMSLER W1-40 SVART



WAMSLER W1-40 VIT

EXTRA TILLBEHÖR

- Golvplåt (svart)
- Tilluftsats (uteluft)
- Spjällaxel till rökrör
- Grillgaller
- Isoleringsplåt
- Mellansektion



WAMSLER W1-40

Arbetshöjd	900+20 mm
Bredd	400 mm
Djup	600 mm
Hällens mått BxD	332 x 521 mm
Minsta/högsta skorstensdrag	12-15 Pa
Rökrör diameter	120 mm
Vikt netto	124 kg
Eldstad HxBxD	260 x 225 x 345 mm
Eldstadsöppning HxB	525 x 220 mm
Effekt	6 kW
Avstånd till brännbart i sidled	200 mm
Avstånd till brännbart baktill	200 mm
Verkningsgrad	77%
CO-utsläpp 13% O ₂ (krav ≤ 0,12%)	0,08%

Full koll på eldningen

Tack vare glaset i eldstaden har du full koll på eldningen. Luft strömmar ner på insidan av glaset och håller det rent från sot. Konvektionsluft ser till att glaset håller sig svalt på utsidan. Dessutom finns ett tillbehör som består av rostfri isolerad plåt att hänga över glaset, för att helt reducera strålningseffekten från glaset. Ett bra tillbehör om du ofta står framför spisen (vid matlagning).

W1-40 är som övriga spisar i W1-serien från Wamsler utrustad med vermikulit under stålhällen för bästa förbränning. W1-40 har primär, sekundär och tertiärluft som gör den till en mycket miljövänlig vedspis. Dessutom finns en integrerad dragregulator inbyggd som reglerar tillförseln av luft till eldstaden för optimal förbränning.


Koppla tilluft utifrån

W1-40 har som standard en extern luftanslutning. Genom att ansluta en slang direkt till eldstaden kommer den uppvärmda luften att bli kvar inne. Spisen suger in förbränningsluft utifrån. Det är inte bara lågenergihus eller extremt välisolerade hus som drar nytta av denna finess. Inomhusklimatet blir bättre.

Anslutning till skorsten kan ske bakifrån, uppfifrån och från höger eller vänster sida. Enklaste anslutning är bakifrån.

Anslutningssats med murstos och packning medföljer utan kostnad. Lock, luftslang för tilluft utifrån till eldstaden och spjäll till den medföljande anslutningssatsen för rökgaserna finns som extra tillbehör.

Går att beställa i 850 mm höjd.

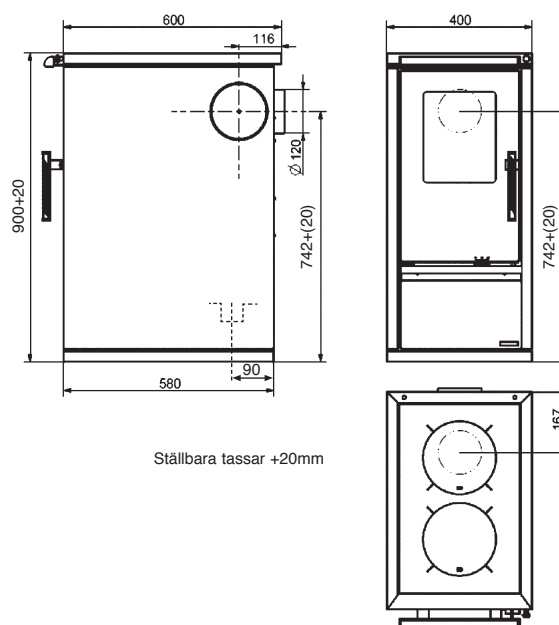

W2-50 Smal & smart storsäljare


W2-50 är endast 30 cm bred, men med luftkylda brandväggar blir den 50 cm klar för installation mot brännbar inredning. Du behöver alltså inte mura.

6 kW



WAMSLER W2-50

Arbetshöjd	900+20 mm
Bredd	503 mm
Djup	600 mm
Hällens mått BxD	332 x 521 mm
Minsta/högsta skorstensdrag	12-15 Pa
Rökrör diameter	120 mm
Vikt netto	124 kg
Eldstad HxBxD	260 x 225 x 345 mm
Eldstadsöppning HxB	525 x 220 mm
Effekt	6 kW
Avstånd till brännbart i sidled	3 mm
Avstånd till brännbart baktill	200 mm
Verkningsgrad	77%
CO-utsläpp 13% O ₂ (krav ≤ 0,12%)	0,08%

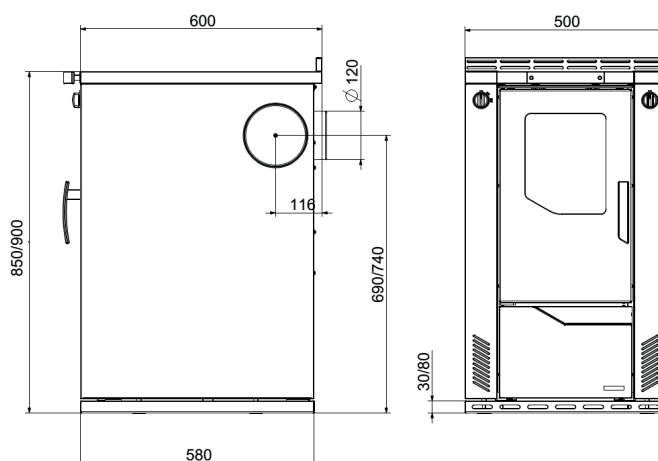

(Ställbara tasslar +20 mm)

Full koll på eldningen

Tack vare glaset i eldstaden har du full koll på eldningen. Luft strömmar ner på insidan av glaset och håller det rent från sot. Konvektionsluft ser till att glaset håller sig svalt på utsidan. Dessutom finns ett tillbehör som består av rostfri isolerad plåt att hänga över glaset, för att helt reducera strålningseffekten från glaset. Ett bra tillbehör om du ofta står framför spisen.

W2-50 är som övriga spisar i W2-serien från Wamsler utrustad med vermikulit under stålhällen för bästa förbränning. W2-50 har primär, sekundär och tertiärluft som gör den till ett mycket miljövänligt alternativ. Dessutom finns en integrerad dragregulator inbyggd som reglerar tillförseln av luft till eldstaden så att tillförseln automatiskt blir den rätta.

Ett med köksbänken

W2-50 är utrustad från fabrik med luftkylda sidopaneler som innebär att man kan bygga in spisen i köket utan att mura brandväggar mellan spisen och köksskåpen. Spisen lagerförs i 90 cm:s höjd men går att beställa i 85 och 92 cm:s arbetshöjd.



WAMSLER W2-50 SVART



Koppla tilluften utifrån

W2-50 har som standard en extern luftanslutning. Genom att ansluta en slang direkt till eldstaden kommer den uppvärmda luften att bli kvar då spisen suger in förbränningsluft utifrån. Det är inte bara lågenergihus eller extremt välisolerade hus som drar nytta av denna finess. Inomhusklimatet blir bättre även i äldre hus.

Lagervara, snabba leveranser

W2-50 lagerförs i färgerna vit eller svart med stålhäll och med arbetshöjd 90 cm (+/-2 cm).

Glaskeramikhäll samt hot spots finns som tillval.

Vid specialbeställning är leveranstiden 6-8 veckor.

EXTRA TILLBEHÖR

- Golvplåt (svart)
- Tilluftsats (uteluft)
- Spjällaxel till rökrör
- Grillgaller
- Isoleringsplåt



Anslutningssats med murstos, packning och rökrör ingår.

WAMSLER W2-50 VIT



W1-75 Matglad miljövän


Ersätt din uttjänta vedspis med en modern och effektiv vedspis med stor bakugn och stålhäll. Mer effekt ger god bränsle-ekonomi och mindre miljöpåverkan.

8 kW



WAMSLER W1-75

Arbetshöjd	900+20 mm
Bredd	750 mm
Djup	600 mm
Hällens mått BxD	737 x 521 mm
Minsta/högsta skorstensdrag	12-15 Pa
Rökrör diameter	120 mm
Vikt netto	171 kg
Eldstad HxBxD	225 x 264 x 350 mm
Eldstadsöppning HxB	525 x 326 mm
Effekt	8 kW
Avstånd till brännbart i sidled	200 mm
Avstånd till brännbart baktill	200 mm
Verkningsgrad	75%
CO-utsläpp 13% O ₂ (krav ≤ 0,12%)	0,09%

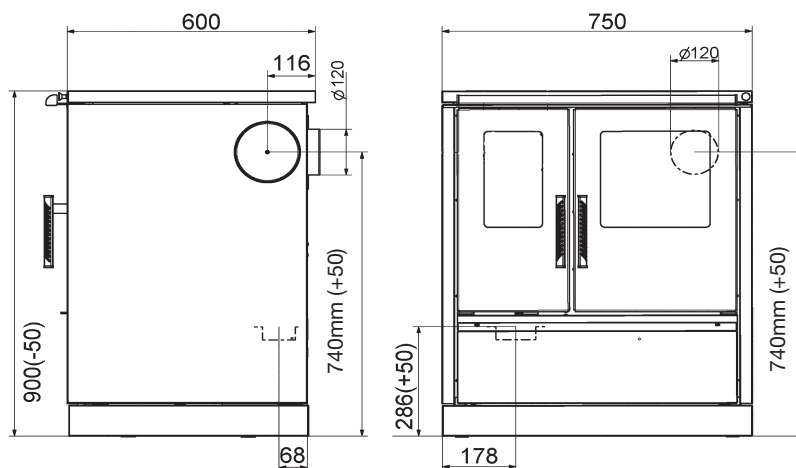

Extremt hög verkningsgrad

I W1-75 sker förbränningen nästan helt utan skadliga utsläpp. Spisen underskrider kraftigt såväl rådande gränsvärden som de som kommer att införas i enlighet med kommande EU-direktiv.

Spisen har mycket hög verkningsgrad. Längre förbränningstid ger drastiskt sänkta uppvärmningskostnader. Den automatiska dragregleringen gör eldningen till ett varmt och miljönt alternativ för dig som vill laga mat och en källa till värme.

Eldstaden är på 21 liter och i ugnen finns belysning samt termometer som underlättar vid ugsbakning. Handtagen till eldstaden är luftkylda. Ett strålskydd finns som extra tillbehör att hänga på eldstadsluckan för att minska strålningsvärmen när du står framför spisen.

Spisen kommer med stålhäll. Glaskeramikhäll kan beställas som tillval.

W1-75 finns i flera färger, men lagerförs i vit och i svart.




Anslutningssats med murstos, packning och rökrör ingår.

WAMSLER W1-75 ANTRACIT



Glaskeramikhäll (tillval)

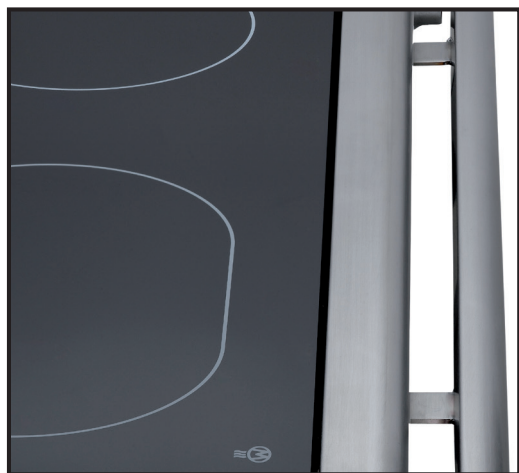

Lagervara, snabba leveranser

W1-75 lagerförs i färgerna vit eller svart med stålhäll. Fler färgalternativ finns, samt möjligheter till keramikhäll och häll med hot spots se. Höjd 90 cm, men går att beställa i 85 cm.

Vid specialbeställning kan leveranstiden bli upp till 6-8 veckor vid direkt beställning från fabrik.

EXTRA TILLBEHÖR

- Golvplåt (svart)
- Tilluftsats (uteluft)
- Spjällaxel till rökrör
- Grillgaller
- Isoleringsplåt
- Mellansektion

WAMSLER W1-75 SVART



Luftkylda handtag (ingår)



W2-90 Modern komfort


Den kopmletta vedspisen med inbyggda brandväggar. Du behöver inte mura.
Smidigt och smart när du bygger nytt. Komfortabelt när du ska ersätta en äldre spis.

8 kW



WAMSLER W2-90

Arbetshöjd	900+20 mm
Bredd	908 mm
Djup	600 mm
Hällens mått BxD	737x521 mm
Minsta/högsta skorstensdrag	12-15 Pa
Rökrör diameter	120 mm
Vikt netto	188 kg
Eldstad HxBxD	260x225x345 mm
Eldstadsöppning HxB	525x220 mm
Effekt	8 kW
Avstånd till brännbart i sidled	3 mm
Avstånd till brännbart baktill	200 mm
Verkningsgrad	82%
CO-utsläpp 13% O ₂ (krav ≤ 0,12%)	0,07%

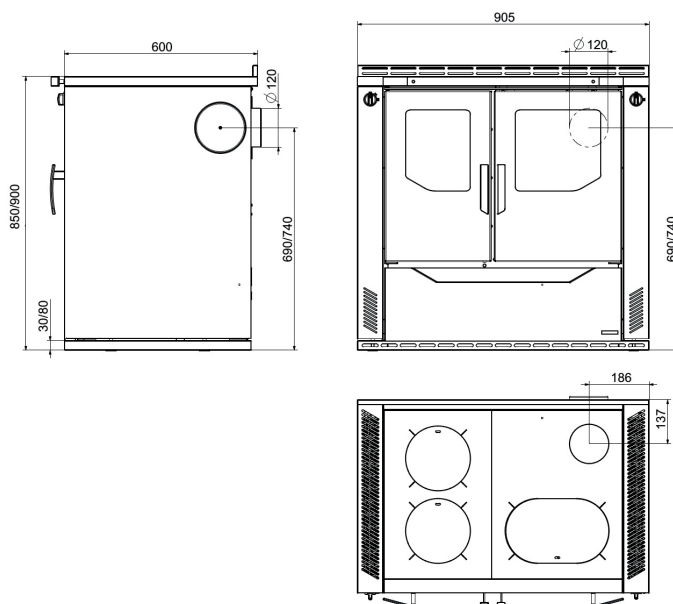

Inbyggda brandväggar


W2-90 har inbyggda brandväggar, vilket innebär att du inte behöver mura. Smidigt och smart om du bygger helt nytt men väldigt komfortabelt om du ersätter en äldre spis. Spisen hör till de renaste i sin klass. Med reglerbar primärluft och väl placerade kanaler för sekundär- och tertiärluft blir förbränningen extremt effektiv och rökgaserna genomgår full efterförbränning.

Uppfyller miljökraven

Hemligheten med W2-90 finns på insidan. Wamsler har tagit fram en vedspis som uppfyller dagens och morgondagens miljökrav. W2-90 har vermikulit under stålhällen förutom direkt under kokplattorna, för att uppnå fullständig förbränning och för rena och partikelfria rökgaserna.

W2-90 kommer med stålhäll men kan fås med glaskeramikhäll som tillval. Tack vare belysning och ett stort fönster får du full överblick över maten i ugnen.

Glaskeramikhäll (tillbehör)

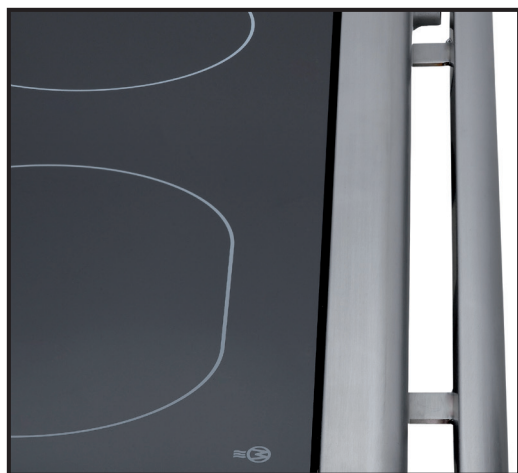

Kopplar tilluft utifrån

W2-90 har en extern luftanslutning. Genom att ansluta en slang direkt till eldstaden kommer den uppvärmda luften att bli kvar inne. Spisen suger in förbränningsluft utifrån. Det är inte bara lågenergihus eller extremt välisolerade hus som drar nytta av denna finess. Inomhusklimatet blir bättre.

En integrerad dragregulator reglerar tillförseln av luft till eldstaden så att luftmängden automatiskt blir den rätta. Anslutning till skorsten kan ske bakifrån, uppfifrån och från sidan.

Spisen finns i både höger- och vänsterutförande.

Kan fås med olika handtag.

Lagervara för snabba leveranser

W2-90 lagervärs i vit eller svart med stålhäll och 900 mm arbets- höjd. Flera färgalternativ finns och höjd 850 mm, se www.hansforsman.se.

Vid specialbeställning kan leveranstiden bli upp till 6-8 veckor vid direkt beställning från fabrik.



Anslutningssats med murstos, packning och rökrör ingår.

EXTRA TILLBEHÖR

- Golvplåt (svart)
- Tilluftsats (uteluft)
- Spjällaxel till rökrör

WAMSLER W2-90 SVART



WAMSLER W2-90 VIT



K128F Gedigen trotjänare du kan lita på


7 kW



WAMSLER K128F

Arbetshöjd	850+50 mm
Bredd	720 mm
Djup	600 mm
Hällens mått BxD	658x490 mm
Minsta/högsta skorstensdrag	12-15 Pa
Rökrör diameter	120 mm
Vikt netto	150 kg
Eldstad HxBxD	310x165x370 mm
Eldstadsöppning HxB	195x160 mm
Ugn HxBxD	270x355x455 mm
Effekt	7 kW
Verkningsgrad	77%
CO-utsläpp 13% O ₂ (krav ≤ 0,12%)	0,10%

OBS. Vid övre bakre anslutning bör sotlucka installeras för att underlätta vid sotning.

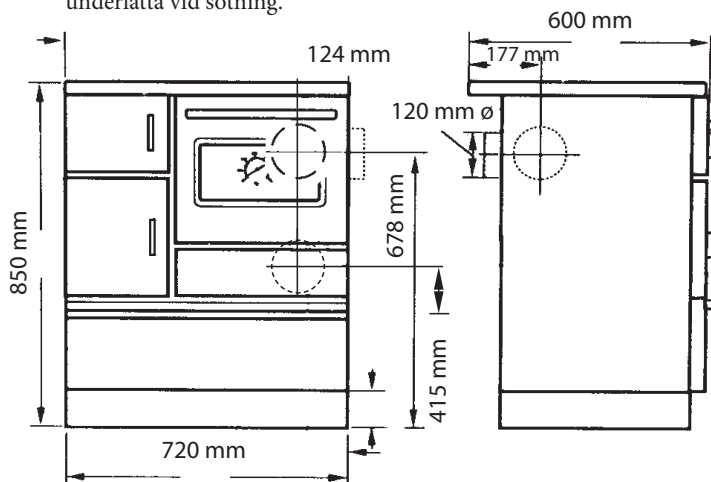

Notera att när eldstaden är till vänster är rökutgången till höger på baksidan och vice versa.

WAMSLER K128F ANTRACIT



K128F

K128F är en gedigen och driftsäker vedspis med tilltagen ugn. Denna spis har primär-, sekundär- och tertiärluft till förbrännningen. Nya greppvänliga handtag till eld- och askluckan, glas med termometer i ugnen. Tändspjäll finns för att underlätta upptändning. Förvaringsvagn finns längst ned. Går att få i olika olika färgalternativ. Lock och glaskeramikhäll finns som tillval.

Anslutning till skorsten kan ske bakifrån, uppifrån och från sidan. Spisen finns i både höger- och vänsterutförande.



Anslutningssats med murstos, packning och rökrör ingår.

WAMSLER K128F SVART



WAMSLER K128F VIT



K135 Våldeſignad & gedigen dröm

8 kW



WAMSLER K135 SVART

K135 har ſtor eldstad (26 liter), tillräckligt ſtor ugn med termometer och lampa, rymlig vedvagn och en ſtor planslipad ſtålhåll. Kraftigt konstruerad och våldeſignad ſpis ſom ger en nominell effekt på 8 kW. Handtagen är utformade med luftſlingor för kylning. Primärluften regleras med automatisk dragregulator och detta i kombination med ſekundärluften ſkapar den fantaſtiſka förbränningen.



Hållſtången går att montera bort om ſå öſſkaſ. Tändſpjäll finns. Belyſning till ugnen underlättar vid matlagning. Diverſe tillbehör för rengöring och hantering av ſpiſen medföljer. Anſlutning mot ſkorſten kan göras bak- eller upptill. Som tillbehör till ſpiſen finns 100 mm mellanſektioner. Finns både i höger- och vänſterutförande. ſpiſarna finns i färgerna ſvart eller roſtfritt. Vi lagerför den i ſvart. Leveranſtiden för roſtfri kan bli ca 6-8 veckor.



Anſlutningſſatſ med murſtoſ, packning och rökrör ingår.

WAMSLER K135

Arbetshöjd	850 mm
Bredd	800 mm
Djup	600 mm
Hållens mått BxD	680 x 480 mm
Minſta/högſta ſkorſtenſdrag	12-15 Pa
Rökrör diameter	130 mm
Vikt netto	190 kg
Eldſtad HxBxD	320 x 230 x 400 mm
Eldſtadſvolym	26 liter
Eldſtadſöppning HxB	280 x 210 mm
Ugn HxBxD	278 x 300 x 430 mm
Effekt	8 kW
Verkningsgrad	78%
CO-utſläpp 13% O ₂ (krav ≤ 0,12%)	0,10%

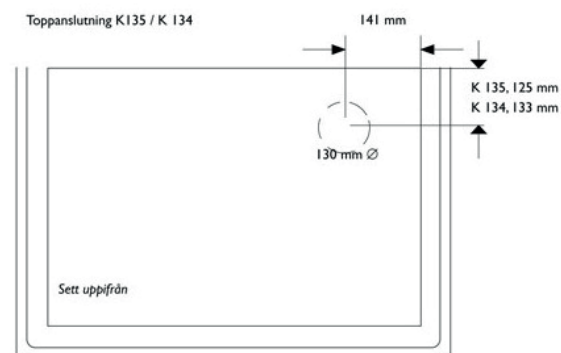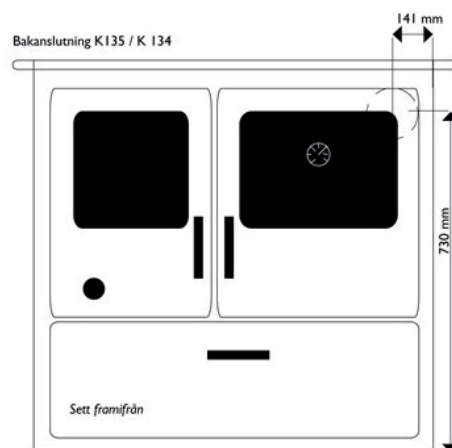

K60 & K80 Trendig kvalitetsspis

K60 och K80 är de senaste innovationerna från Wamsler. Bägge två håller högsta restaurangkvalitet och är något för finsmakaren.


Eldstaden är ovanpå ugnen vilket möjliggör en större eldstad med stor glasad lucka för hög mysfaktor köket. K60 och K80 har modern förbränningsteknik som uppfyller de svenska miljökraven.

Den rymliga, upplysta ugnen och den polerade gjutjärnshällen gör din matlagning till ett nöje. Du kan enkelt ändra från höger till vänsterhängd eldstadsdörr och likaså från höger- till vänsteranslutning av rökutgången. K60 tar en vedlängd av 35 cm, med maxeffekt på 6,5 kW.

För dig som önskar en större vedspis finns K80 med en effekt på 9,5 kW. K80 är 80 cm bred och tar hela 50 cm lång ved.

Elektrisk lampa i ugnen.

Mellansektioner kan beställas separat.

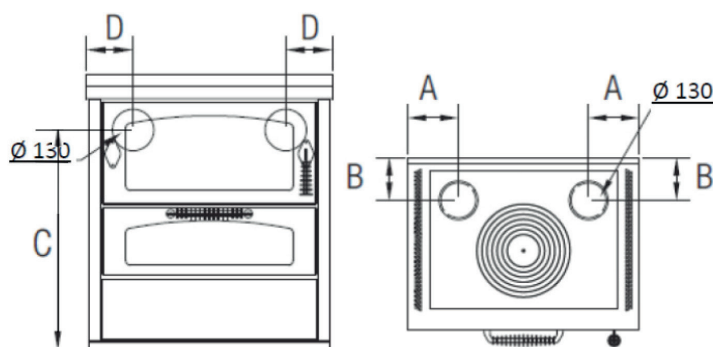

Rökrörsanslutning

C från golv till cc rökrör

D

A

B

K60

720 mm

130 mm

170 mm

144 mm

K80

720 mm

130 mm

175 mm

148 mm

WAMSLER

K60

K80

Arbetshöjd	860 mm	860 mm
Bredd	600 mm	800 mm
Djup	600 mm	600 mm
Hällens mått BxD	450 x 480	660 x 480
Minsta/högsta skorstensdrag	12-15 Pa	12-15 Pa
Rökrör diameter	130 mm	130 mm
Vikt netto	180 kg	195 kg
Eldstad HxBxD	250 x 380 x 250	250 x 570 x 250
Eldstadsvolym (max)	23,5 liter	30 liter
Eldstadsöppning HxB	200 x 350	550 x 220
Effekt	6,5 kW	9 kW
Verkningsgrad	73%	72%
CO-utsläpp 13% O ₂ (krav ≤ 0,12%)	0,09 %	0, %
Avstånd till brännbart i sidled	25 mm	60 mm
Avstånd bakåt	200 mm	200 mm



K176E Modern retro till budgetpris

5 kW



WAMSLER K176E VIT



Anslutningssats med murstos, packning och rökrör ingår. Spjäll finns som tillbehör.

WAMSLER WESTMINISTER K176E

Ett perfekt alternativet som lämpar sig för fritidshus och stugor. För permanent boende rekommenderas vårt övriga vedspissortimentet. Trots priset har Wamsler fortfarande lyckats med design och funktionalitet.

Anslutning till skorstenen sker antingen baktill, från sidan eller toppen.

K176 E har bekväma lodräta handtag till eldstadsluckan. Stor bakugn med termometer och en tilltagen eldstadsöppning.

Rostret är av gjutjärn i K176E och eldstaden beklädd med schamotttegel och i taket av eldstaden sitter ECS-insatsen för en optimal slutförbränning.

En planslipad håll av rosttrögt stål (cortén) ger goda förutsättningar för stekning och kokning. Förvaringsvagnen nedtill är mycket rymlig för bakplåt, kastruller eller tändved.


Spisarna finns både i höger- och vänsterutförande.



WAMSLER K176E SVART

WAMSLER K176E

Arbetshöjd	850 mm
Bredd	700 mm
Djup	600 mm
Hällens mått BxD	675 x 470 mm
Minsta/högsta skorstensdrag	12-15 Pa
Rökrör diameter	120 mm
Vikt netto	130 kg
Eldstad HxBxD	280 x 175 x 370 mm
Eldstadsöppning HxB	175 x 170 mm
Ugn HxBxD	250 x 320 x 470 mm
Effekt	5 kW
Verkningsgrad	79%
CO-utsläpp 13% O ₂ (krav ≤ 0,12%)	0,10%

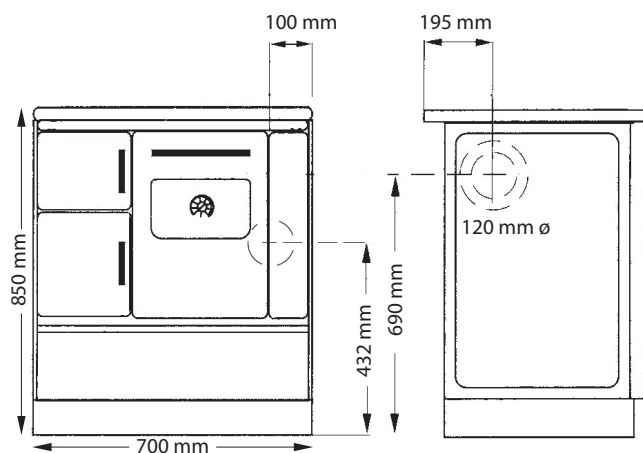

Notera att när eldstaden är till vänster är rökutgången till höger på baksidan och vice versa.

TILLBEHÖR KÖKSPANNOR



Lock

Dubbelisolerade lock för dig som vill få mer effekt ut på systemet och mindre ut i rummet. Finns endast för vit, svart och blå kökspanna K148/K148F.



Mellansektion


Mellansektionen är en smart brandvägg - den skapar konvektion samt är brandhämmande och är godkänd att montera mellan brännbara material och kökspanna.

Finns i 55 mm eller 110 mm och i passande färg.



Spjäll

Spjäll till anslutningssats finns som tillval (Ø150 mm).



Kylslinga

Nödkylning för att undvika kokning i systemet. Lätt att montera och ger en extra trygghet. Obligatoriskt vid slutet system.



ESBE Laddningspaket LTC261

ESBE laddningspaket LTC261 kopplas mellan ackumulatortank och panna. Ger en jämn returtemperatur till kökspannan, vilket förhindrar kondens och tjärbildning runt kökspannans vattenmantel.



Eligen

Eligen är en helautomatisk elomformare för omvandling av 12 volt till 230 volt. Omformaren kopplas till ett bilbatteri och skiftar automatiskt strömkälla vid strömavbrott. När strömavbrottet är över laddas bilbatteriet upp av den inbyggda laddaren.

KÖKSPANNOR

Värme, mat & mys för eloberoende



NYHET! Wamsler K158F har samma prestanda som K158 men nu finns en glasad lucka till eldstaden.

Kökspannan är en fantastisk produkt som går att kombinera med andra värmekällor i ett heltäckande värmesystem.

Genom den vattenmantlingen runt brännkammaren och via självcirkulation eller cirkulationspump distribuerar pannan uppvärmt vatten till radiatorer runt om i din fastighet, samtidigt som du lagar mat på hällen och/eller bakar i ugnen. Lyfter du det isolerade locket går mer effekt till rumsuppvärmning.

Detta gör kökspannan till en perfekt lösning för den som vill ha ett eloberoende alternativ i kombination med exempelvis solenergi.

Ska du elda effektivt, ekonomiskt och miljövänligt ska du koppla en ackumulatortank till pannan. Även om det att utrymmesskäl kan vara svårt är fördelarna så pass stora att en sådan lösning är att föredra.

Uppvärt vatten går då genom tanken och värmer vatten, som lagras innan det går ut i radiatorerna eller som tappvarmevatten. Genom att låta pannan ladda tanken med energirik vatten minskar risken för pyrelidning och brandrisken minskar.

Ska du ladda en ackumulatortank från en kökspanna bör du konsultera kunnig VVS:are för att dimensionera ditt system. Ditt system kan då även behöva utrustas med laddningspaket, elpatron och nödströmsaggregat.

Våra kökspannor är väl beprövade, stor produktkännedom finns bland VVS-firmor och inte minst lever våra kökspannor upp till dagens miljökrav. Det borgar för en trygg investering och hög driftsäkerhet.

Köp en Wamsler kökspanna, du får erkänt bra produkter och reservedelar finns om i ifall du skulle behöva dessa.

K158/K158F Panna för smala behov



K158F

Huvudsaklig värmekälla i medelstor fastighet

WAMSLER K158/K158F ansluter du till ackumulatortank, men går även bra att ansluta mot ett större antal radiatorer. Vill du få varmt vatten i kranen och värme från elementen är en kökspanna kopplad till en eller flera ackumulatortankar det bästa alternativet. Lösningen minskar uppvärmningskostnaderna och är därför ett självklart alternativ i alla större hus.

Automatisk dragregulator, sekundärluft, rotskakare från framsidan av asklucka, höj- och sänkbar rost med vev är några av fördelarna med K158. Längst ned finns en förvaringsvagn. Ovanför den planslipade hällen finns ett isolerat lock, som nerfällt ger mer värme till systemet och uppfällt ger möjlighet att laga mat.

K158/K158F har fyra anslutningsmöjligheter till skorstenen. (se sprängkisserna)

Färg: vit eller svart.

K158F har endast kromade detaljer oavsett färg.

K148 i svart kan fås med detaljer i såväl krom eller mässing.

Avstånd brännbart = 20 cm





Anslutningssats medföljer vid beställning. Innehåller: murstos, packning och rökrör. Spjäll finns som tillbehör.



K158

WAMSLER K158/K158F

Höjd med lock	875 mm
Arbetshöjd	850 mm
Bredd	500 mm
Djup	600 mm
Hällens mått BxD	409 x 509 mm
Minsta/högsta skorstensdrag	12-15 Pa
Rökrör diameter	150 mm
Stigare + Retur diameter	1"
Stigare c/c från golv	777 mm
Retur c/c från golv	427 mm
Stigare c/c från sida	250 mm
Stigare c/c från sida	250 mm
Vikt netto	164 kg
Eldstad HxBxD	270-400 x 234 x 421 mm
Volym vattenmantel	16 l
Eldstadsöppning HxB	200 x 180 mm
Effekt nominell	22 kW
Verkningsgrad	81,7%
Mängden CO vid 13% O ₂ (krav ≤ 0,12%)	0,11%

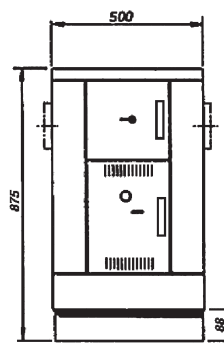

K148/K148F För hus från 100-200m²



K148

Till våra kökspannor rekommenderar vi installation av ackumulatortank, laddningspaket och nödströmsaggregat för optimal och säker drift.

Avstånd till brännbart = 20 cm

Om kocken får bestämma

K148 har automatisk dragregulator, sekundärluft, glas med termometer i ugnen, rosten höj- och sänkbar med vev, förvaringsvagn, tändspjäll och stor eldstadslucka. Dessutom har K148 termometer som visar vilken temperatur det är på stigarvattenet och även tryckmanometer. Med hjälp av det centrala reglaget, uppe på hällen, kan värmen för K148 ledas exakt dit du önskar: för att koka, steka, baka eller för centralvärme och varmvattenberedning.

K148 kan anslutas till skorstenen på fyra ställen. Spisen finns i höger- och vänsterutförande. En högerspis har rökanslutningen till höger och eldstaden till vänster (framifrån sett). En vänsterspis tvärtom. K148 kan dessutom anslutas i mitten baktill. Röranslutningar till vvs kan anslutas bakom eldstaden eller från sidan.

Färg: vit, svart eller rostfritt. Lock som tillval rekommenderas. K148F har endast kromade detaljer oavsett färg. K148 svart kan fås med detaljer i såväl krom eller mässing. K148 vit fås med emaljerade detaljer.




K148F

LITEN MILJÖPÅVERKAN

WAMSLER K148

Höjd med lock	895 mm
Arbetshöjd	850 mm
Bredd	900 mm
Djup	600 mm
Hällens mått BxD	855 x 440 mm
Minsta/högsta skorstensdrag	12-15 Pa
Rökrör diameter	150 mm
Stigare + Retur diameter	1"
Stigare c/c från golv	731 mm
Retur c/c från golv	404 mm
Stigare c/c från sida	189 mm
Retur c/c från sida	89 mm
Vikt netto	206 kg
Eldstad HxBxD	280-470 x 234 x 421 mm
Volym vattenmantel	19 l
Eldstadsöppning HxB	193 x 170 mm
Ugn HxBxD	360 x 460 x 410 mm
Effekt nominell	23 kW
Verkningsgrad	84,2%
Mängden CO vid 13% O ₂ (krav ≤ 0,12%)	0,06%

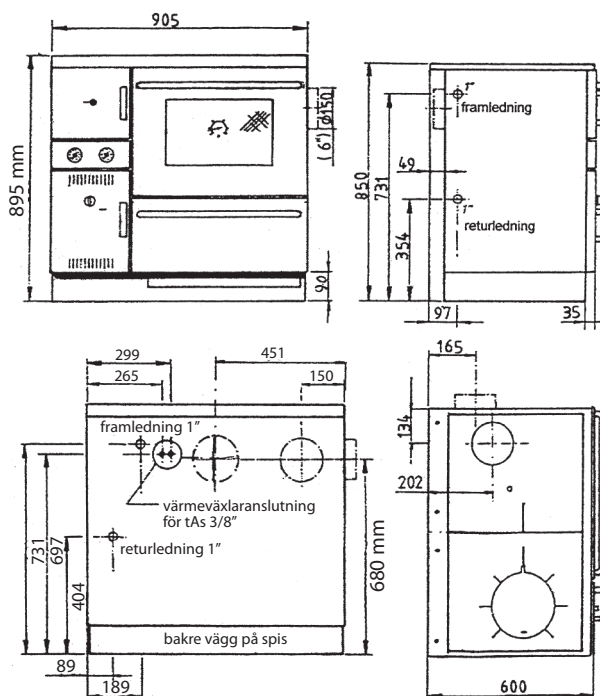

K178 Giganten



27 kW

K178 111 cm bred 27 kW

K178 är Wamslers största kökspanna. Med en effekt på totalt 27 kW varav 19 kW mot vattenburet system lämpar sig denna för uppvärmning av ett större hus eller fastighet, matlagning och varmvattenförsörjning.

Pannan är utrustad med rejäl ugn och en stor eldstad. Den stora stekytan ger dig en genuin matlagningssupplevelse. Tre isolerade lock följer med pannan, och de kan ställas i olika lägen beroende på dina behov.

K178 ansluts mot ackumulatortank och kan också kopplas till ett större antal radiatorer och element.

Pannan är utrustad med:

- ▶ automatisk dragregulator
- ▶ primär- och sekundärluft
- ▶ glas med termometer i ugnen
- ▶ höj och sänkbar rooster
- ▶ stor och rymlig förvaringsvagn
- ▶ tändspjäll och stor eldstadslucka

Den har dessutom termometer för stigartemperaturen och även tryckmanometer.





Spisen finns med fyra anslutningsmöjligheter mot skorsten (bak, sida, topp och mitten bak).

WAMSLER K178

Höjd med lock	880 mm
Arbetshöjd	850 mm
Bredd	1110 mm
Djup	600 mm
Hällens mått BxD	1045 x 492 mm
Minsta/högsta skorstensdrag	12-15 Pa
Rökrör diameter	150 mm
Stigare + Retur diameter	1"
Stigare c/c från golv	743 mm
Retur c/c från golv	366 mm
Stigare c/c från sida	188 mm
Retur c/c från sida	88 mm
Vikt netto	265 kg
Eldstad HxBxD	280-470 x 280 x 421 mm
Volym vattenmantel	23 l
Eldstadsöppning HxB	180 x 200 mm
Ugn HxBxD	360 x 460 x 420 mm
Effekt nominell	27 kW
Verkningsgrad	79,2%
Mängden CO vid 13% O ₂ (krav ≤ 0,12%)	0,11%



Anslutningssats med murstos, packning och rökrör ingår. Spjäll finns som tillbehör.

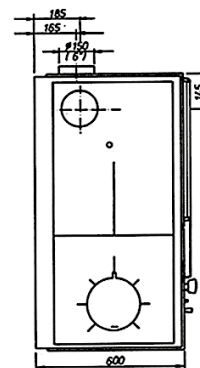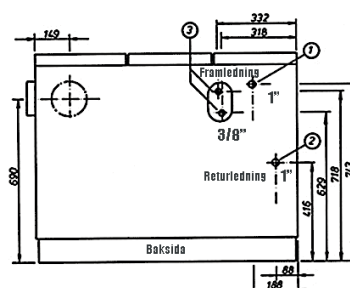



AB HANS FORSMAN

Box 93, 645 22 Strängnäs

Showroom: Finningevägen 73, Strängnäs

0152-167 70 | info@hansforsman.se | www.hansforsman.se



Återförsäljare:

Vi reserverar oss för felaktig produktinformation och förbehåller oss rätten till förändringar efter fabrikantens och marknadens krav.